

RVS, RVS/R, R10, R15

Specifikace

POPIS

- transformátorový napěťový regulátor otáček s pětipolohovou regulací, v provedení **RVS/R** včetně reverzace chodu (pro ventilátor Vitro)
- napájení 230V / 50 Hz
- proudové zatížení maximálně 0,5 A (100 W)
- rozměry Š×V×H – 118×118×58 mm
- IP42


PŘÍKLAD ZNAČENÍ

2RV4083 regulátor otáček RVS


2RV4082 regulátor otáček RVS/R

SCHÉMA ZAPOJENÍ

RVS



RVS/R



RVS; RVS/R



RVS



RVS/R

Specifikace

POPIS


- elektronický napěťový regulátor otáček s plynulou regulací
- instalace na stěnu nebo pod omítku do stěny
- v regulátoru je trimer pro nastavení minimálních otáček
- napájení 230V / 50 Hz
- proudové zatížení maximálně 1,0 A
- elektrické krytí IP42
- rozměry Š×V×H – 110×80×42 mm
- hmotnost 0,5 kg

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

2RV4110 regulátor otáček na omítku

2RV4112 regulátor otáček pod omítku

SCHÉMA ZAPOJENÍ

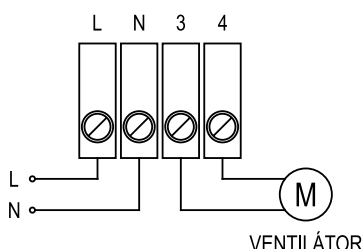

R10



Instalační krabice na omítku

Instalační krabice pod omítku



Specifikace

POPIS


- elektronický napěťový regulátor otáček s plynulou regulací
- instalace na stěnu nebo pod omítku do stěny
- v regulátoru je trimer pro nastavení minimálních otáček
- ochrana proti přetížení je zajištěna vestavěnou pojistkou
- napájení 230V / 50 Hz
- proudové zatížení maximálně 1,5 A
- elektrické krytí IP42
- rozměry Š×V×H – 138×80×42 mm
- hmotnost 0,5 kg

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

2RV4111 regulátor otáček na omítku

2RV4113 regulátor otáček pod omítku

SCHÉMA ZAPOJENÍ



R15



Instalační krabice pod omítku

Instalační krabice na omítku

