


DR170



Specifikace

POPIS

Kruhový difuzor **DR170** se používá pro přívod nebo odvod chladného nebo ohřátého vzduchu v zařízeních, jako jsou úřady, nákupní centra, atd. Difuzor lze použít pro montáž na strop nebo do potrubí. Pevné horizontální proudění vzduchu (pevné prstence).

MATERIÁL

- ocel
- prášková barva (standardně RAL 9010)

PROVEDENÍ


DR170
Kruhový stropní difuzor s uchycením centrálním šroubem (součást dodávky).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

• Příčný nosník GR003

Nezbytný pro instalaci do potrubí. Nosník se uchyty do potrubí pomocí šroubů. Difuzor **DR170** se na příčník uchyty jedním centrálním šroubem.

Rozměry

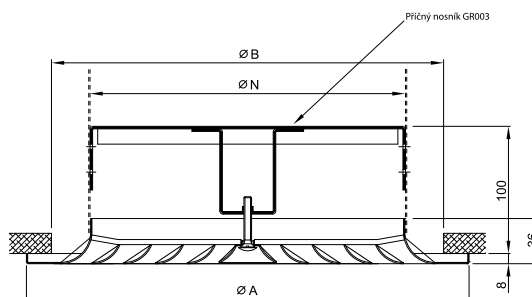

Typ	Rozměry [mm]			Volná plocha A_k [m²]
	Ø A	Ø B	Ø N	
DR170-160	248	190	158	0,0190
DR170-200	298	230	198	0,0277
DR170-250	363	280	248	0,0403
DR170-315	448	350	313	0,0570

Příklad značení


DR 170-160

velikost
provedení
stropní difuzor

GR003-160

velikost
příčný nosník pro DR170


Graf tlakové ztráty

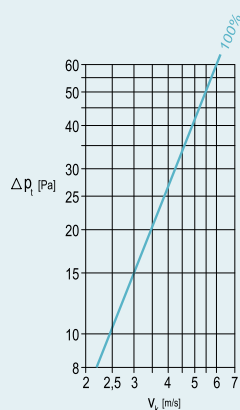

Graf výběru

Platí pro chlazení do $\Delta t_s = -12$ K
Platí pro topení do $\Delta t_s = +15$ K

NR = hladina hluku L_{pA} [dB(A)]

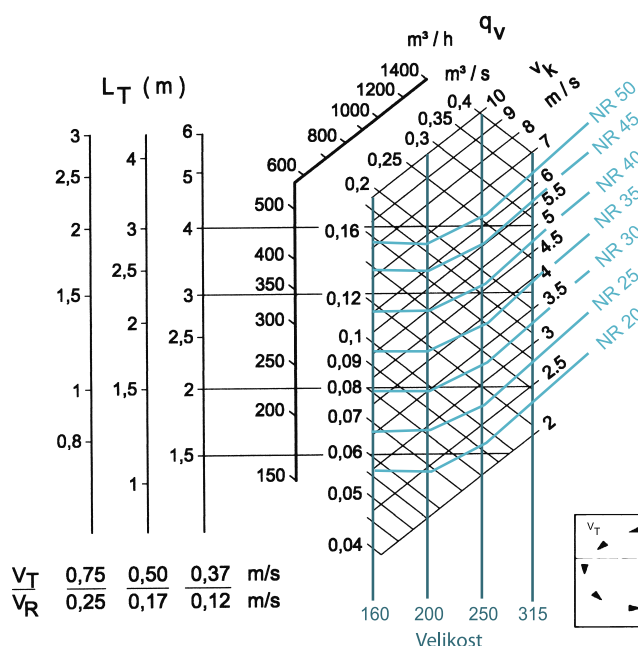

Korekční faktor bez stropního efektu: $L_T \times 0,7$

