




Specifikace

POPIS

- radiální střešní ventilátory FC s horizontálním výfukem
- maximální provozní teplota + 80°C
- asynchronní jednofázové nebo třífázové motory
- elektrické krytí IP55, třída izolace F
- hluk – hladina akustického tlaku ve 3 m na straně výfuku
- vrchní kryt z polymeru
- ochranná ocelová mřížka proti vnikání cizích předmětů
- regulace – transformátorový regulátor nebo frekvenční měnič

Rotměry

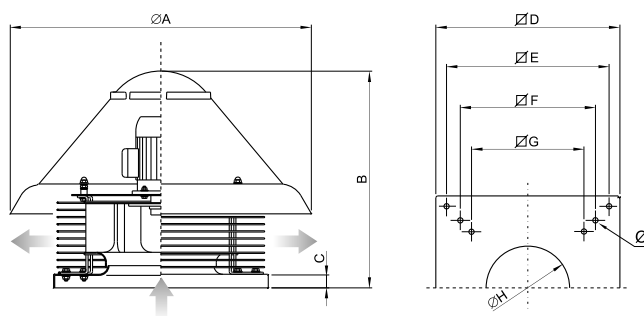


Rozměrová řada	Rozměry [mm]									Hmotnost [kg]
	Ø A	B	C	Ø D	Ø E	Ø F	Ø G	Ø H	Ø I	
FC31	600	510	38	400	360	/	307	220	12	16
FC35	750	580	38	500	450	/	380	270	12	25
FC40	900	640	38	650	600	530	471	296	12	30
FC45	900	650	38	650	600	530	471	296	12	38
FC50	1100	750	38	760	710	650	550	320	14	55
FC63	1300	850	38	930	870	775	665	430	14	75

Typ	Napětí [V]	Počet pólů	Výkon [kW]	Proud [A]	El. krytí [IP/CL]	Hluk ve 3 m [dB(A)]	Otáčky [1/min]	Číslo el. schéma	Doporučený regulátor
FC314-M	230	4	0,12	1,20	55/F	51	1400	2	ROVE2
FC354-M	230	4	0,25	2,35	55/F	50	1300	2	ROVE4
FC354-T	400	4	0,25	0,86	55/F	54	1340	1	ROVD2
FC404-T	400	4	0,55	1,60	55/F	55	1400	1	ROVD2
FC454-T	400	4	0,75	2,2	55/F	59	1410	1	ROVD4
FC504-T	400	4	1,10	2,80	55/F	63	1400	1	ROVD4
FC636-T	400	6	1,10	3,40	55/F	61	910	1	ROVD4


Typ	Hluk L _w Q max. [dB(A)]							
	Frekvence [Hz]							
	62,5	120	250	500	1000	2000	4000	8000
FC314-M	44	59	62	65	67	63	55	45
FC354-M	42	57	59	63	65	61	53	43
FC354-T	44	59	61	65	67	63	55	45
FC404-T	46	61	63	67	69	65	57	47
FC454-T	54	69	72	75	77	73	65	55
FC504-T	52	67	70	73	75	71	63	53
FC636-T	52	61	67	70	72	68	60	50

Příslušenství


• PB podstavec s tlumičem hluku

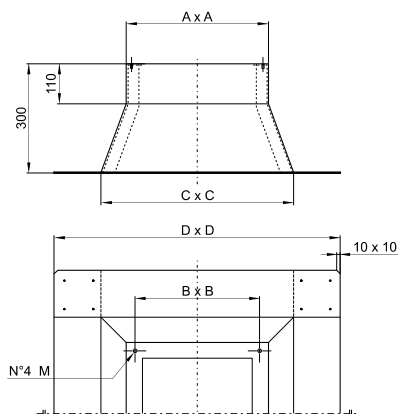

Typ	Rozměry [mm]				
	A x A	B x B	C x C	D x D	M
PB31	380	360	520	780	M8
PB35	480	450	620	880	M8
PB40/45	630	600	770	1030	M8
PB50	740	710	880	1140	M8
PB63	910	870	1050	1310	M8



• TS zpětná klapka

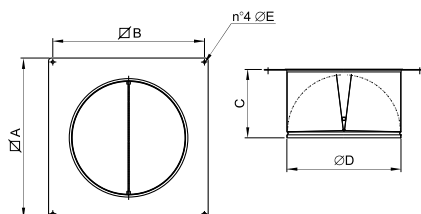

Typ	Rozměry [mm]					Hmotnost [kg]
	A	B	C	ØD	E	
TS31	330	307	150	250	10	1,9
TS35	410	380	200	310	10	3,1
TS40	500	471	220	350	10	3,8
TS45	500	471	220	350	10	3,8
TS63	700	665	300	500	12	7,9

Specifikace

PŘÍKLAD ZNAČENÍ



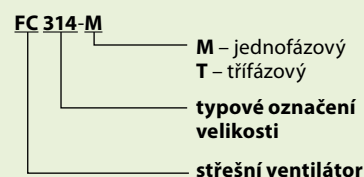


SCHÉMA ZAPOJENÍ

číslo 1



číslo 2



Graf

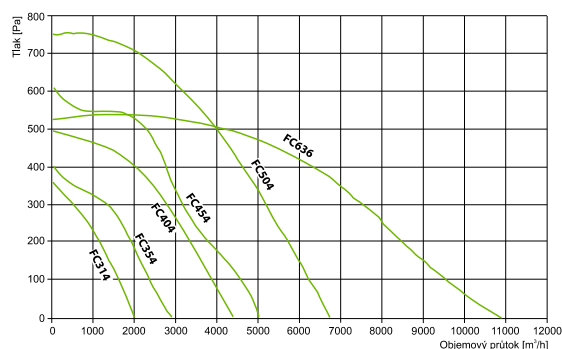


Schéma zapojení uvedené v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schéma zapojení uvedené na výrobku.