



GREYVAC 100

POPIS

Velice ohébná hadice vyrobená z PVC a potažená polyesterovou tkaninou, vyztužená spirálou z ocelového drátu. Úplné zapouzdření pevné ocelové spirály zaručuje, že nedojde k jejímu obnažení a možnému narušení agresivní vzdušninou. Potrubí má hladký vnitřní povrch, který zajišťuje nízkou tlakovou ztrátu a omezuje usazování prachu na vnitřních stěnách.

TECHNICKÁ DATA


Barva:	šedá
Materiál:	PVC potažený polyesterovou tkaninou
Tloušťka:	280 mikronů
Teplotní odolnost:	-10 °C až +80 °C
Provozní tlak:	-125 do +3 000 Pa
Rychlost vzduchu:	max. 30m/s
Průměrová řada:	82 až 610 mm
Délka:	10 m
Poloměr ohybu:	$R_{min} = 1 \times D$
Balení:	karton o délce 0,8 m

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

DG1 102


jmenovitý průměr v mm
ohébná hadice

ROZMĚRY

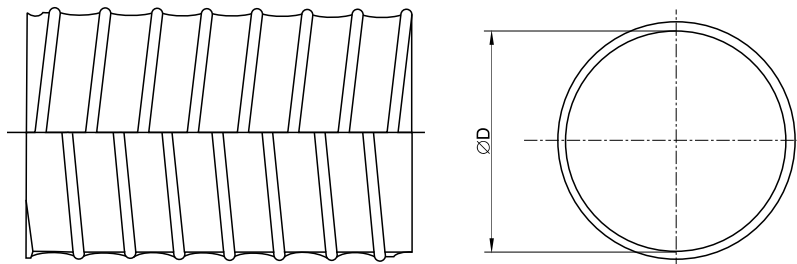

GRAFY TLAKOVÉ ZTRÁTY

tlaková ztráta při daném poloměru ohybu

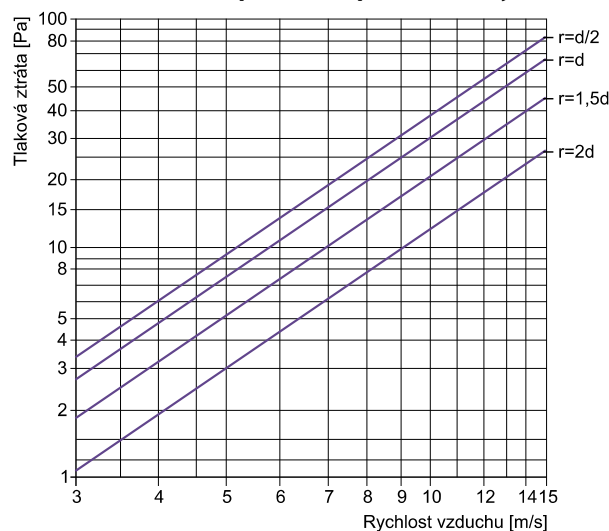

tlaková ztráta napnuté hadice

