



PO - čidlo

ZÁKLADNÍ INFORMACE

- Pro flexibilní spojení vodních výměníků

Čidlo **PO** je navrženo speciálně jako jeden z prvků protimrazové ochrany vodních vzduchotechnických výměníků. Slouží k signalizaci poklesu snímané teploty pod nastavenou mez pomocí přepínacího kontaktu. Je možno ho využít pro snímání teploty na straně vody i vzduchu.

- Instalace do potrubí za vodním výměníkem
- Teplotní rozsah: +2 °C až +20 °C
- Rozdíl: ± 2,5 °C
- Maximální zatížení kontaktu: AC 230 V/24 A (odporová zátěž), AC 230 V/10 A (induktivní zátěž)
- Krytí: IP43
- Kapilára: 1,8 mm průměr, 6000 mm délka
- Provozní teplota: -50 °C až +70 °C
- Maximální teplota čidla: 150 °C

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

PO — **PO** - čidlo protimrazové ochrany

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

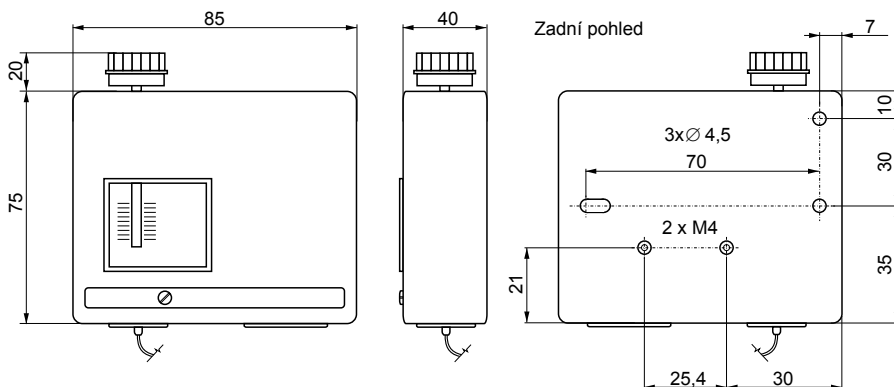


SCHÉMA ZAPOJENÍ

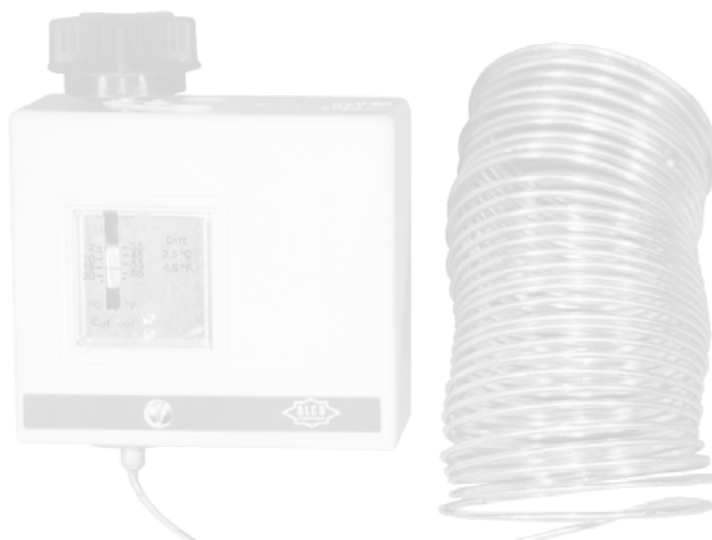
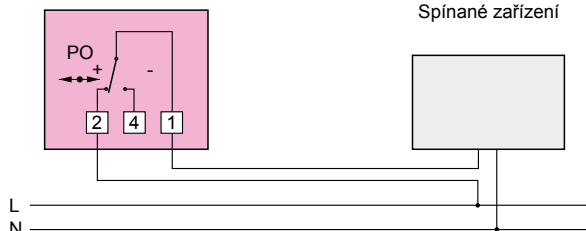


Schéma zapojení uvedené v katalogu jsou pouze orientační. Vždy je nutno upřednostnit schéma zapojení uvedené na výrobku.

Práva na změny vyhrazena.