



SV

POPIS

Spirálovitě stáčený a profilovaný pás z hliníkové slitiny tloušťky 100 mikronů.

TECHNICKÁ DATA

Barva: stříbrná
Materiál: 1-vrstvá hliníková slitina
tloušťky 100 mikronů
Teplotní odolnost: -30°C až +250°C
Pracovní přetlak: max. 2 000 Pa
Pracovní podtlak: max. 1 500 Pa
Rychlost vzduchu: max. 25 m/s
Měrná hmotnost: 0,17 kg/bm (Ø100)

PRŮMĚROVÁ ŘADA

80, 100, 112, 120, 125, 140, 150, 160, 200, 250, 315 mm

DĚLKA

Standardní výrobní délka je 3 a 5 m, u průměrů 80, 100, 120, 125, 150 je 1, 3 a 5 m.

Tahem za oba konce a současným otáčením proti směru vinutí se potrubí roztáhne na původní výrobní délku.

POLOMĚR OHYBU

Pro všechny průměry: $R_{\min} = 1 \times D$

BALENÍ

Flexo potrubí SV se dodává nebalené ve stlačeném stavu.


Stlačeno: 1 m - 30 cm
3 m - 85 cm
5 m - 150 cm

PŘÍKLAD značení

SV100/5


— délka v m
— jmenovitý průměr v mm
— ohébná hadice jednovrstvá

ROZMĚRY

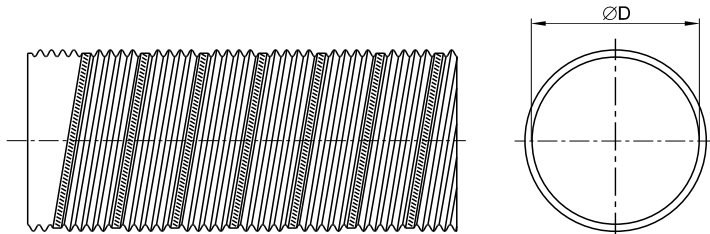


GRAFY TLAKOVÉ ZTRÁTY

ohyb 90°

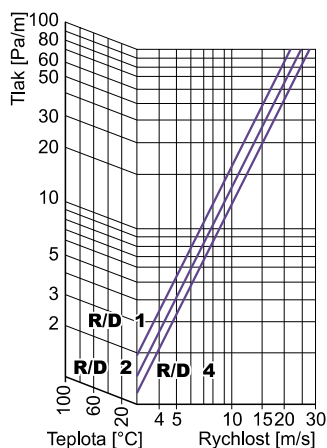

ohyb 45°

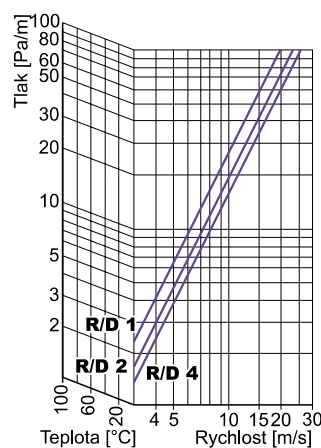

tlaková ztráta přímého potrubí

