



SERVO TD-04-230-1


ZÁKLADNÍ INFORMACE

- Velikost klapky až do 0,8 m²
- Točivý moment 4 Nm
- Napájecí napětí 230 V
- Ovládání otevřeno/zavřeno nebo tří bodové

Servopohon TD-04-240-1 je určen k ovládání kruhových nebo hranatých uzavíracích klapky. Servopohon musí být umístěn v suchém vnitřním prostředí s okolní teplotou -10 °C až +55 °C. Elektrické krytí IP54. Servopohon tvoří ocelová základna s plastovým krytem. Napájecí kabel délky 1 m. Servopohon může být umístěn v libovolné poloze.

SCHÉMA ZAPOJENÍ

Všechna schémata uvedená v technickém katalogu jsou pouze orientační. Při montáži výrobku, je nutné dodržovat striktně údaje na štítku produktu.




PŘÍKLAD ZNAČENÍ

TD-04-230-1

servopohon pro ovládání klapky

ROZMĚRY

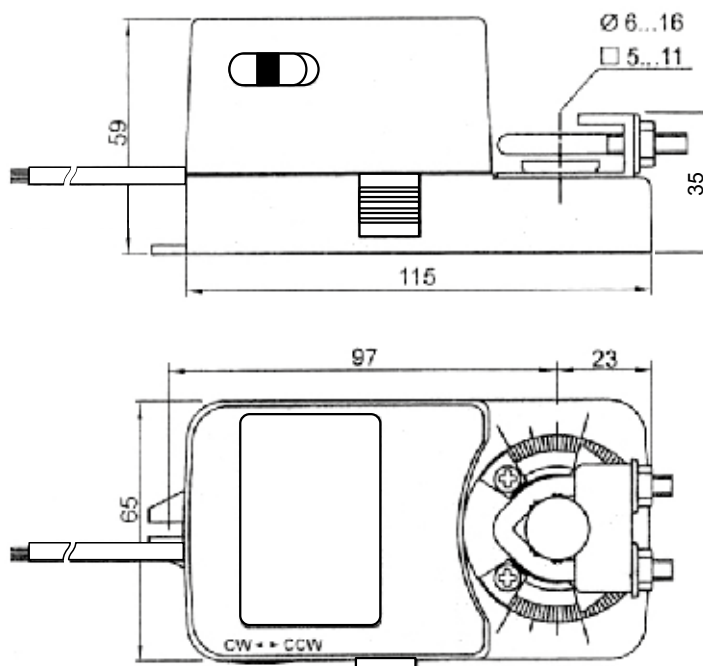

Hřídelová klapka	Délka [mm]	 [mm]	 [mm]
	min. 40	8 až 16	5 až 12

Typ	Napětí [V]	Spotřeba energie		Kroučící moment [Nm]	Doba přestavení [s]	Pracovní úhel max.	Hmotnost [kg]
		Pohotovostní [W]	Pracovní [VA]				
TD-04-230-1	230	2	12	4	90	95°	0,5

