



SERVO TDF-08-230

ZÁKLADNÍ INFORMACE


- Velikost klapky až do 1 m²
- Točivý moment 8 Nm
- Napájecí napětí 230 V
- Ovládání otevřeno/zavřeno pomocí pružiny

Servopohon TDF-08-230 je určen k ovládání kruhových nebo hranatých uzavíracích klapek. Je vybaven pružinou pro uzavření klapky v případě výpadku napájení.


Servopohon musí být umístěn v suchém vnitřním prostředí s okolní teplotou -10 °C až +55 °C. Elektrické krytí IP54. Servopohon tvoří ocelová základna s plastovým krytem. Napájecí kabel délky 1 m. Servopohon může být umístěn v libovolné poloze.

SCHÉMA ZAPOJENÍ

Všechna schémata uvedená v technickém katalogu jsou pouze orientační. Při montáži výrobku, je nutné dodržovat striktně údaje na štítku produktu.



ROZMĚRY

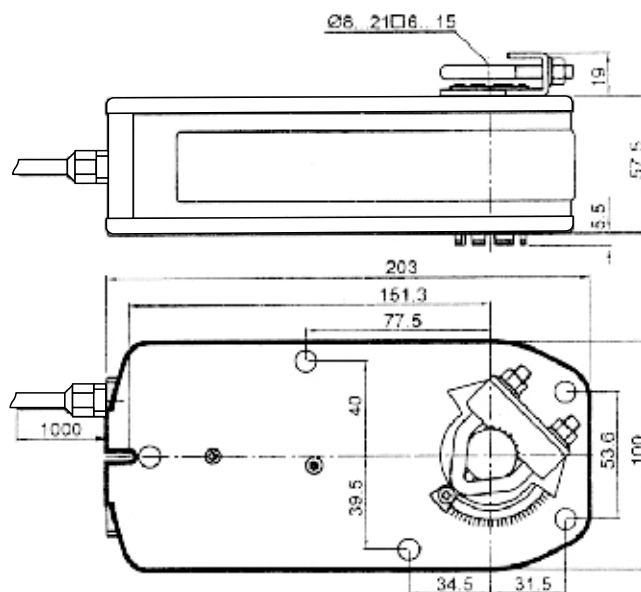

Hřidelová klapka	Délka [mm]	 [mm]	 [mm]
	min. 40	8 až 21	6 až 15

Typ	Napětí [V]	Spotřeba energie		Kroutilý moment [Nm]	Doba přestavení [s]	Pracovní úhel max.	Hmotnost [kg]
		Pohotovostní [W]	Pracovní [VA]				
TDF-08-230	230	3	6	8	80	95°	1,5

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

TDF-08-230

servopohon s nouzovou funkcí pro ovládání klapky



KOMPONENTY VZT



4