


SILENT FAN



Rozměry

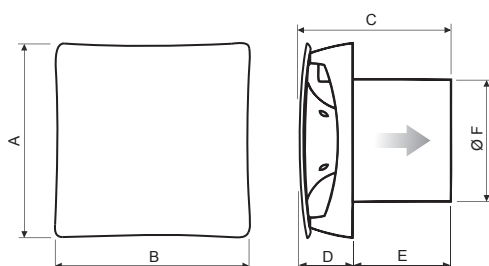

Typ	Rozměry [mm]					
	A	B	C	D	E	Ø F
SILENT FAN	159	159	123	43	88	100

Technické parametry

Typ	Objemový průtok [m³/h]	Příkon [W]	Hluk* [dB(A)]	Hmotnost [kg]
SILENT FAN	76 / 54	6,8 / 4,3	28 / 16	0,7


* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru.

Provedení


SILENT FAN 100B – standardní provedení
SILENT FAN 100T – provedení s časovým doběhem (5–30 min)

Schéma zapojení

Standardní provedení

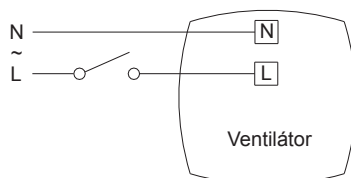

Provedení s časovým doběhem



Charakteristika

- moderní diskretní design
- velmi tichý provoz
- dvě rychlosti
- zpětná klapka
- montáž do stěny i do stropu
- elektrické krytí IP44
- vhodný pro toalety a koupelny

Podmínky provozu

Ventilátor je určen pro provoz ve vnitřním základním prostředí s okolní teplotou od -5 °C do +40 °C, pro dopravu čistého vzduchu bez prachu, mastnot, výparů chemikálií a dalších znečištění. Dále je nutné zajistit, aby ventilátor nenamrzal, nestékal do něj a neusazoval se v něm kondenzát vody z potrubí. Elektrické krytí motoru ventilátoru je IP44.

Použití

Tento typ ventilátoru je vzhledem ke svým parametrům předurčen k použití pro kratší vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou, případně k odsávání přímo přes zeď. Nedoporučuje se přímá montáž do podhledů a konstrukcí, které mohou rezonovat.

Konstrukce

Skříň je vyrobena z ABS plastu bílé barvy. Motor je vybaven kuličkovými ložisky. Napájení 230 V/50 Hz.

Instalace

Snadná a rychlá instalace v horizontální nebo vertikální poloze.

Příklad značení

MV446658 – SILENT FAN 100B
MV446659 – SILENT FAN 100T