



PO - čidlo


PODMÍNKY PROVOZU

Čidlo PO je navrženo speciálně jako jeden z prvků protimrazové ochrany vodních vzduchotechnických výměníků. Slouží k signalizaci poklesu snímané teploty pod nastavenou mez pomocí přepínacího kontaktu, je možno ho využít pro snímání teploty na straně vody i vzduchu.


PŘÍKLAD ZNAČENÍ

PO — čidlo protimrazové ochrany


SCHÉMA ZAPOJENÍ

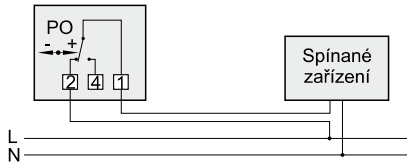

ROZMĚRY

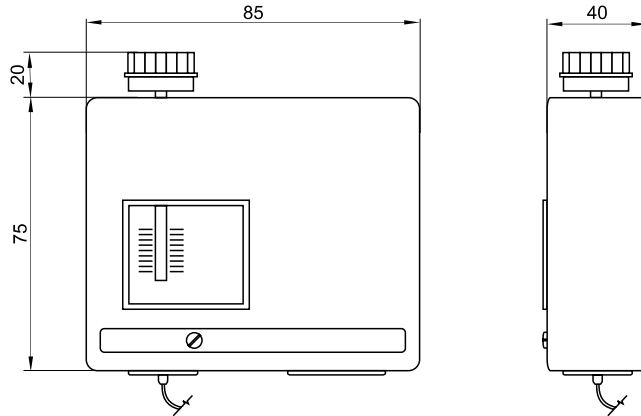

Příklad instalace kapiláry na straně vzduchu

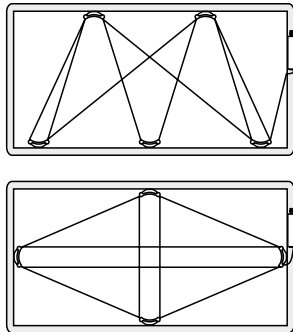

Pro zamezení poškození (prasknutí) kapiláry musí být všechny ohyby pozvolné!!

